


PLACES DE PARKING

AMÉNAGEMENT

Généralement, pour les places de parking pour les véhicules électriques il faut une plus grande surface que pour les parkings standard (espace pour le câble de recharge, éventuel raccordement latéral, etc.). Pour ce motif, nous recommandons si possible de consacrer aux points de recharge pour véhicules électriques une plus grande surface de stationnement que celle réservée aux véhicules à moteur à combustion : +60 cm en largeur et +40 cm en longueur.

Dans le cas d'une borne de recharge installée pour un seul véhicule pour une seule place de parking l'emplacement idéal pour l'installation de la borne de recharge se situe face à la place (Fig. A). **ATTENTION, nous recommandons de positionner la borne sur le côté gauche ou droite de place de parking dans les cas où la place est relativement courte pour faciliter l'accès à la borne.** (Fig.B).

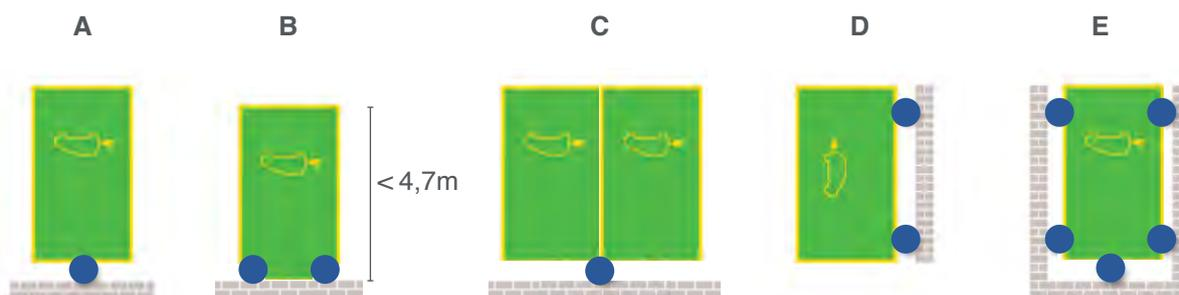

Dans le cas d'une borne de recharge installée pour deux véhicules pour deux places de parking, nous recommandons la pose de la borne, de façon centrale à ce qu'elle puisse desservir les deux places de parc (Fig. C).

AMÉNAGEMENT

Pour des places de parking longitudinales ou transversales avec possibilité de point de recharge latéral, nous recommandons la pose de la borne dans le quart antérieur ou dans le quart postérieur de la longueur de la place (Fig. D).

Dans le cas d'installation à l'intérieur d'un box / garage (Fig. E), nous suggérons le côté conducteur (en fonction du sens dans lequel on entre habituellement dans le box).

Dans tous les cas, il est indispensable de tenir en compte le volume que la borne occupe (dimensions [EV LINK PRO](#) : HxLxP 50x30x20 cm) ainsi que de la longueur du câble de recharge 5m standard ou 7m maximum **en fonction du véhicule et de son emplacement de charge**.

Lorsqu'il n'est pas possible d'installer la borne dans surface de stationnement, il est nécessaire de mettre en place une [colonne de montage](#) et de tenir compte du volume occupé par la fondation du béton (y compris les arceaux de protection associés *option) : d ≈ 40x40 cm, p ≈ 40 cm.

